

TBR60-PTSZ1-L-S-11-11-2

🇩🇪 "Durchreiche-" Barkühlschrank, Exterieur Edelstahl, 2 Glasschiebetüren vorne, 2 Glasschiebetüren hinten



Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	1524	Tür-Art	2 Vollglas-Schiebetüren	Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Tiefe außen (mm)	631	Exterieur	Vorderseite und Arbeitsplatte aus Edelstahl. Passende Seiten und Rückseite aus Aluminium.	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	881	Interieur	Edelstahl	Volt	220-240V/50-60Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 15 mm für vorderen + 15 mm für hinteren Türgriffe. In der Höhe sind 7 mm für Fußstützen nicht enthalten.	Luftzufuhr	Vorderseite	Ampere	1.3
Bruttovolumen (Liter)	550	Luftauslass	Vorderseite	Watt	299
Roste	6	Erforderlicher Wandabstand	Keiner an Rückseite und Seiten	Abtau-Typ	Auto
Abmessungen Rost (B x T mm)	540 x 458	Kabellänge (m)	3.04		
Netto Interne Höhe (mm)	730	Innenbeleuchtung	TruLumina®		
Nettogewicht (kg)	169	Serienmäßig mit Schlösser	Nicht standard. Optionen verfügbar.		
Verpackungsgewicht (kg)	180				
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	1690 x 801 x 1067				
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	Nivellier-Füße (Rollen werden separat geliefert)				



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TBR60-PTSZ1-L-S-11-11-2

🇩🇪 "Durchreiche-" Barkühlschrank, Exterieur Edelstahl, 2 Glasschiebetüren vorne, 2 Glasschiebetüren hinten

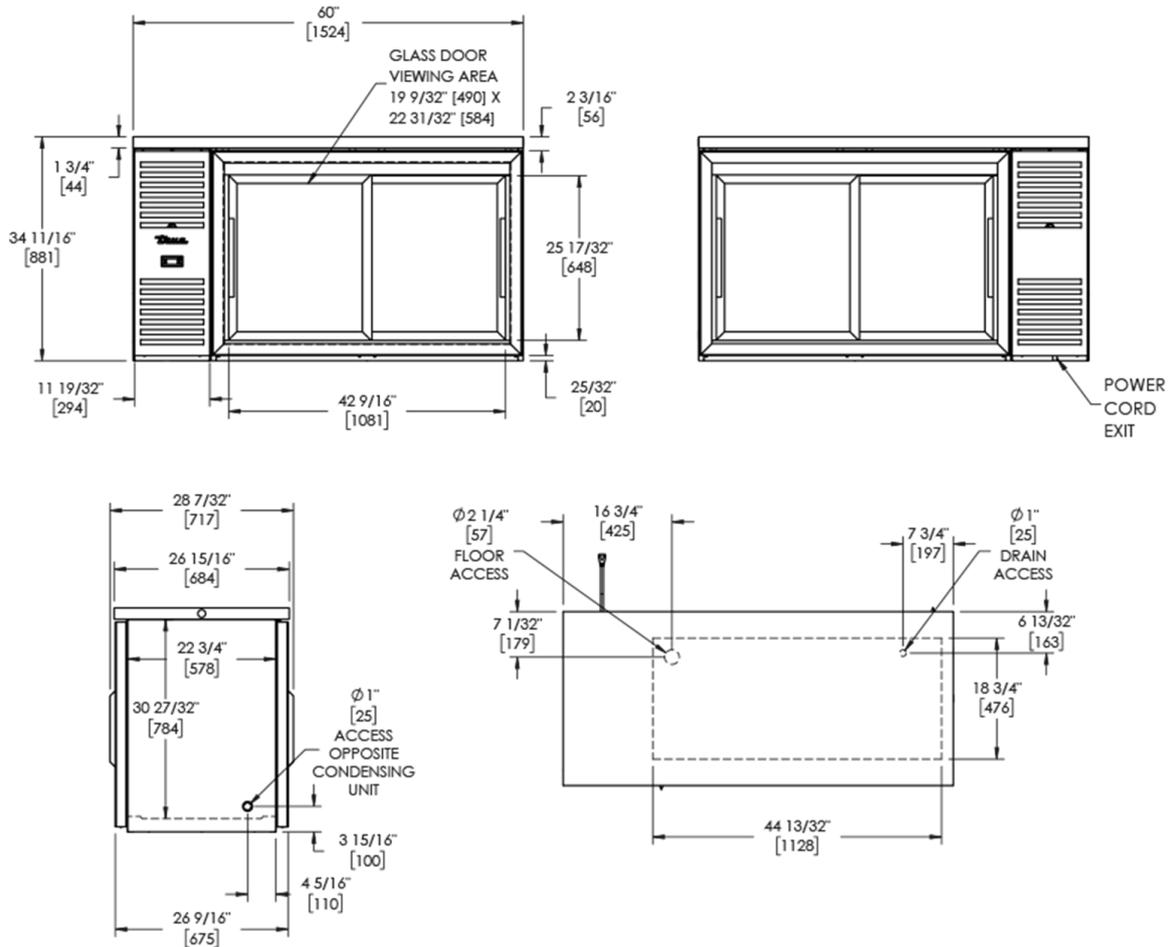

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TfIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

