

TFP-64-24M-D-4-HC

 Zubereitungstisch, 24x 1/6 GN Behälter (oben), 4 Schubladen



Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	1629	Anzahl Schubladen	4	Temperaturbereich	0.5 : 5°C
Tiefe außen (mm)	801	Exterieur	Front, Oberteil und Haube aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	1181	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Volt	220-240V/50Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 51 mm für den Überstand des Schneidebretts. Höhe mit geschlossenem Deckel.	Luftzufuhr	Vorderseite	Ampere	1.9
Bruttovolumen (Liter)	623	Luftauslass	Vorderseite	Watt	437
Behälter in Top (Tiefe mm)	24x 1/6 GN (100)	Erforderlicher Wandabstand	Keiner an Rückseite und Seiten	Abtau-Typ	Auto
Kapazität pro Schublade (max. Tiefe mm)	1 x 2/1 GN (150)	Kabellänge (m)	2.13		
Nettogewicht (kg)	248	Serienmäßig mit Schlösser	Nicht standard (SPEC3 optional)		
Verpackungsgewicht (kg)	259				
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	1723 x 864 x 1385				
Schneidbrett (B x T mm)	1629 x 204				
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	Eingebaute versenkte Rollen (19 mm Bodenfreiheit)				



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet
(Zoll auf 1/8" aufgerundet).

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TFP-64-24M-D-4-HC

 Zubereitungstisch, 24x 1/6 GN Behälter (oben), 4 Schubladen

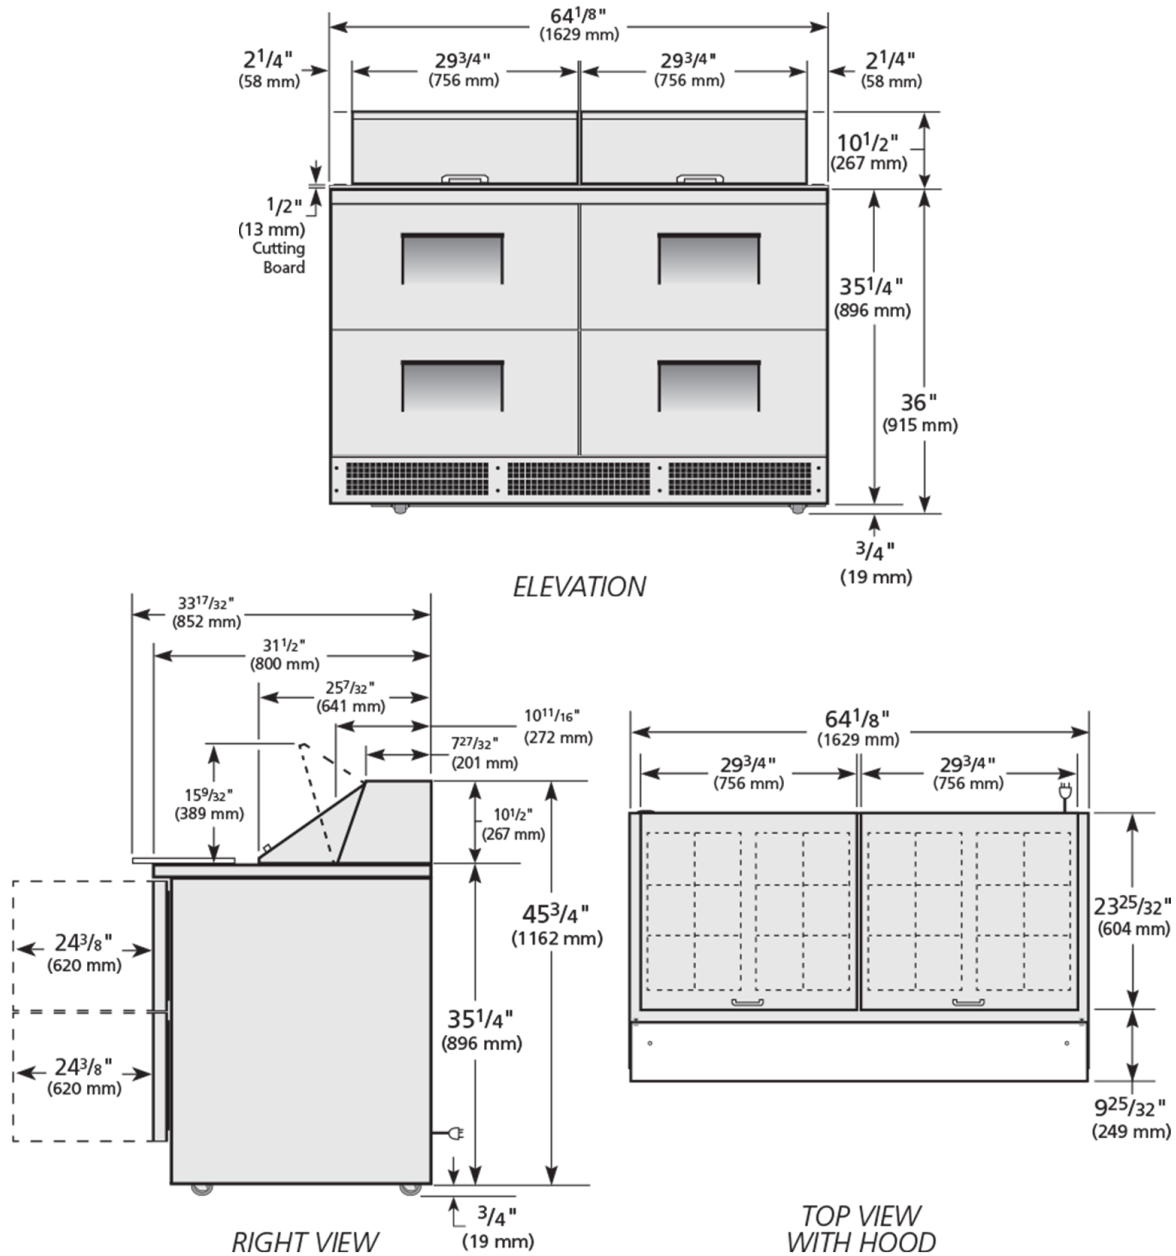

GARANTIE 5 JAHRE
 ERSTZUFÜHRE, ARBEITSZEIT KOMPRESSOR



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
 Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet
 (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

Großbritannien & Irland
 EMEA
 Australien

0800 783 2049
 +41 61 563 07 05
 +61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
 TrueCHCustomerService@truemfg.com
 TrueRefAus@truemfg.com

