

TUC-27F-D-2-HC

 Untertisch Foodservice Gefrierschrank, 2 Schubladen



Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	702	Anzahl Schubladen	2	Temperaturbereich	-23°C
Tiefe außen (mm)	766	Exterieur	Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	839	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Volt	220-240V/50-60Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 26 mm für hinteren Abstandshalter.	Luftzufuhr	Vorderseite	Ampere	0.8
Nettovolumen (Liter)	39	Luftauslass	Vorderseite	Watt	184
Bruttovolumen (Liter)	184	Erforderlicher Wandabstand	Keiner an Rückseite und Seiten	Klimaklasse	5
Kapazität pro Schublade (max. Tiefe mm)	1x 1/1 GN (150)	Kabellänge (m)	2.13	Einsatzzweck	Heavy Duty: Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C vorgesehen.
Nettogewicht (kg)	89	Serienmäßig mit Schlösser	serienmäßig	Test-Standard	EN 16825
Verpackungsgewicht (kg)	100			EEC	D
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	769 x 839 x 1207			EEl	56.5
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	ø 64-mm-Rollen (83-mm-Gesamthöhe) (Weitere Option für 810 mm-Gesamt-Geräthöhe erhältlich)			kWh/24h	4.03
				kWh/Jahr	1472
				Abtau-Typ	Auto



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet
(Zoll auf 1/8" aufgerundet).

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Kühlische

TUC-27F-D-2-HC

 Untertisch Foodservice Gefrierschrank, 2 Schubladen

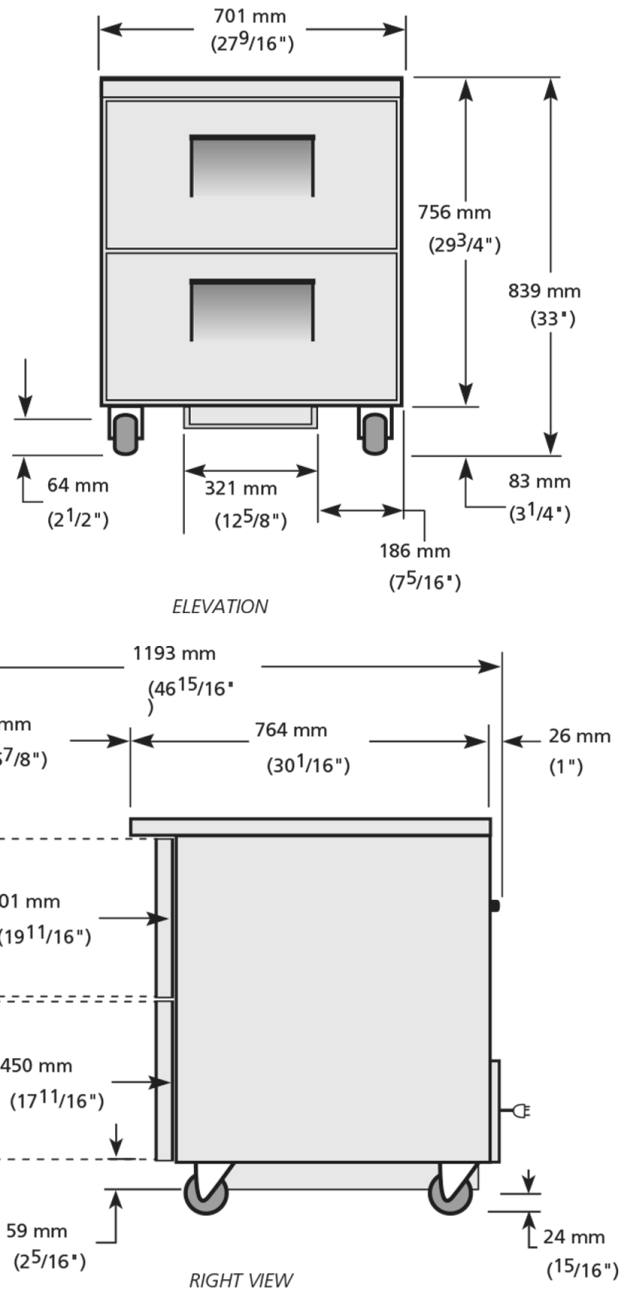

GARANTIE 5 JAHRE
ERSTZUFÜHRE, ARBEITSZEIT-KOMPRESSOR



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet
(Zoll auf 1/8" aufgerundet).

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

