

Kühltische

TWT-44-HC

 Tiefer Kühltisch mit Arbeitsplatte, 1 Volltür



Abmessungen		Bauweise	Technisch	
Breite außen (mm)	1131	Tür-Art	1 Volltür	Temperaturbereich 0.5 : 3.3°C
Tiefe außen (mm)	823	Exterieur	Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Kältemittel R290
Höhe außen (mm)	1004			Volt 220-240V/50-60Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 26 mm für hinteren Abstandshalter.	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Ampere 0.8
Nettovolumen (Liter)	260	Luftzufuhr	Vorderseite	Watt 184
Bruttovolumen (Liter)	323	Luftauslass	Vorderseite	Klimaklasse 5
Roste	2	Erforderlicher Wandabstand	Keiner an Rückseite und Seiten	Einsatzzweck Heavy Duty: Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C vorgesehen.
Abmessungen Rost (B x T mm)	635 x 705	Kabellänge (m)	2.13	Test-Standard EN 16825
Netto Interne Höhe (mm)	550	Serienmäßig mit Schlösser	Nicht standard (SPEC3 optional)	EEC A
Nettogewicht (kg)	119			EEI 21.2
Verpackungsgewicht (kg)	130			kWh/24h 1.42
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	1296 x 966 x 1245			kWh/Jahr 520
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	ø 127-mm-Rollen (158-mm-Gesamthöhe)			Abtau-Typ Auto



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet
(Zoll auf 1/8" aufgerundet).


Großbritannien & Irland [0800 783 2049](tel:08007832049)
EMEA [+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
Australien [+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

Kühltische

TWT-44-HC

 Tiefer Kühltisch mit Arbeitsplatte, 1 Volltür

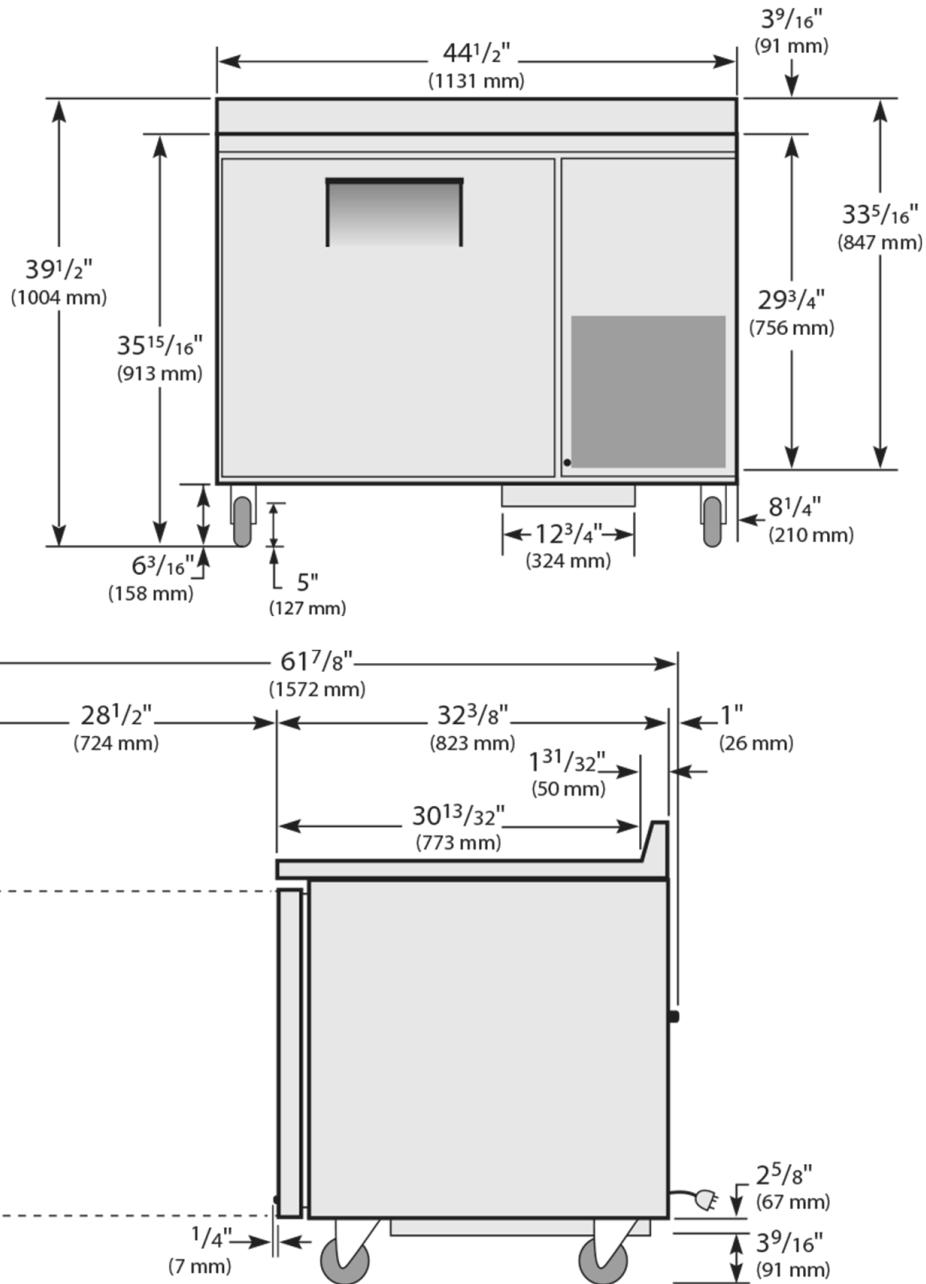

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet
(Zoll auf 1/8" aufgerundet).

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

[0800 783 2049](tel:08007832049)
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

2025-06-14

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

