

Armoires verticales

T-15-HC-LD

■ Réfrigérateur vertical Slimline pour la restauration, 1 porte battante pleine



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	632	Description de la porte	1 porte battante pleine	Température de maintien	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	585	Type d'ouvrant	Droite (standard) ou gauche.	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	1877	Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Voltage / Fréquence / Phase	220-240V/50Hz/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 13 mm du panneau d'accès arrière.	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Ampérage	1.4
Volume Net (litres)	290	Position de la prise d'air	Avant	Watts	322
Volume Brut (litres)	425	Position de la ventilation	Arrière	Classe climatique	5
Étagères fournies	5	Autorisation requise	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés	Compte d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Dimensions des étagères (L x P mm)	524 x 445	Longueur du câble élec. (mètres)	2.74	Normes des tests	EN 16825
Hauteur intérieure net (mm)	1300	Lumière intérieure	LED	ECC	D
Poids déballé (kg)	101			EEl	52.4
Poids de l'emballage (kg)	112			Kilowatts par 24h	1.55
Dimensions emballé (L x P x H mm)	737 x 699 x 1918			Kilowatts par an	569
Fourni avec	ø roulettes de 51 mm (hauteur de 74 mm)			Type de dégivrage	Auto



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").


Royaume-Uni et Irlande [0800 783 2049](tel:08007832049)
EMEA [+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
Australie [+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



T-15-HC-LD

■ Réfrigérateur vertical Slimline pour la restauration, 1 porte battante pleine

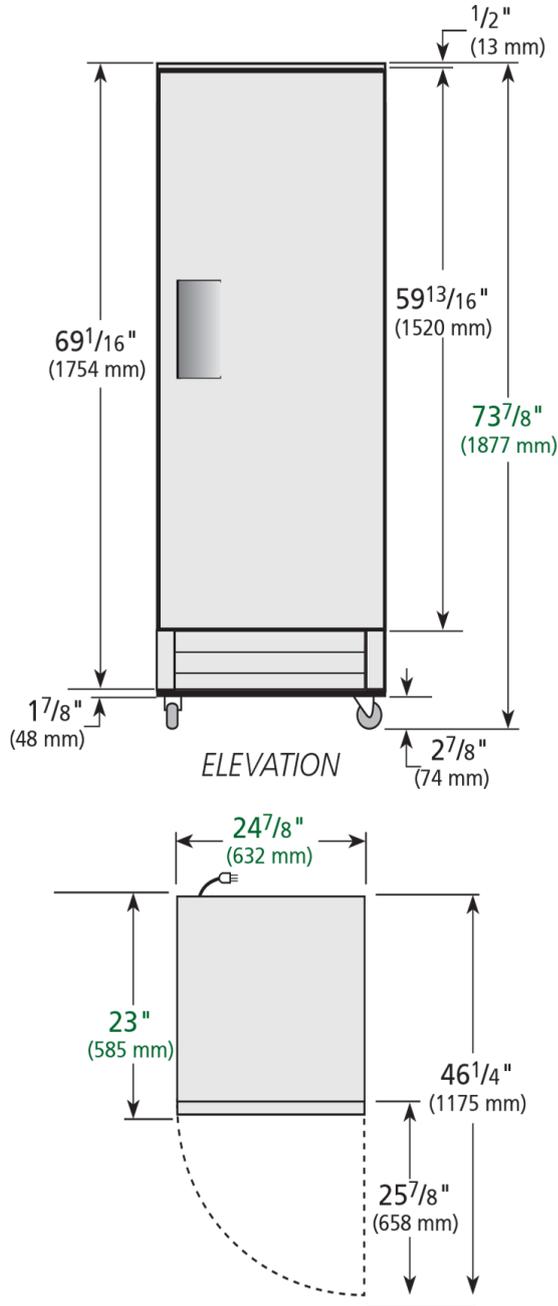

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur
(les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

