

**T-23DT-HC**

■ Armoire verticale « bi-température », 2 portes portillons battants pleins



Dimensions		Construction		Technique
Largeur extérieure (mm)	686	Description de la porte	2 demi-portes pleines battantes	Température de maintien 0.5 : 3.3°C, -23°C
Profondeur extérieure (mm)	750	Type d'ouvrant	Droite (standard) ou gauche.	Réfrigérant R290
Hauteur extérieure (mm)	2074	Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Voltage / Fréquence / Phase 220-240V/50-60/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 13 mm du panneau d'accès arrière.	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Ampérage 2.3
Volume Net (litres)	356	Position de la prise d'air	Avant	Watts 529
Volume Brut (litres)	651	Position de la ventilation	Arrière	Classe climatique 5
Étagères fournies	4	Autorisation requise	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés	Compte d'exploitation Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Dimensions des étagères (L x P mm)	582 x 591	Longueur du câble élec. (mètres)	2.74	Normes des tests EN 16825
Hauteur intérieure net (mm)	650 + 450	Lumière intérieure	LED	ECC D
Poids déballé (kg)	141	Avec ou sans serrures	en standard	EEI 57.1
Poids de l'emballage (kg)	152			Kilowatts par 24h 5.04
Dimensions emballé (L x P x H mm)	909 x 788 x 2134			Kilowatts par an 1840
Fourni avec	ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)			Type de dégivrage Auto




Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur  
(les pouces sont arrondis à 1/8").

Royaume-Uni et Irlande [0800 783 2049](tel:08007832049)  
EMEA [+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)  
Australie [+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueCHCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueCHCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)

**T-23DT-HC**

■ Armoire verticale « bi-température », 2 portes portillons battants pleins

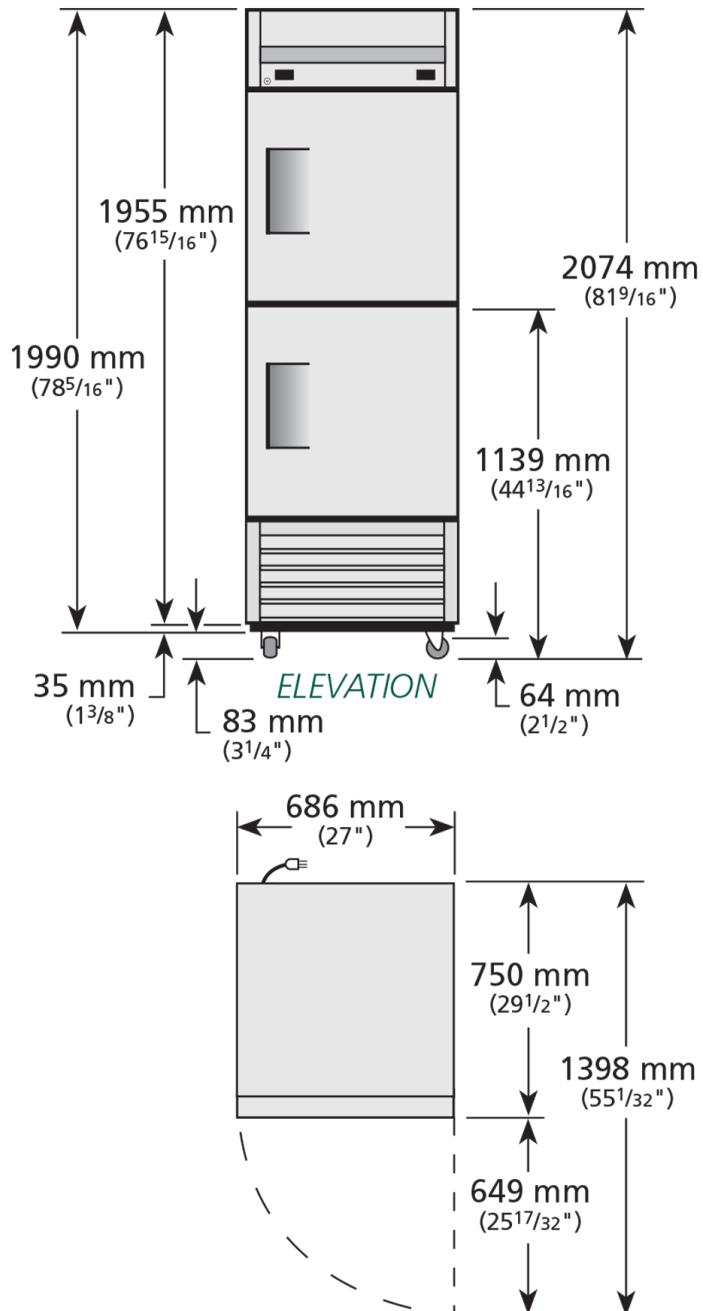

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur  
(les pouces sont arrondis à 1/8").

Royaume-Uni et Irlande    [0800 783 2049](tel:08007832049)  
 EMEA                        [+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)  
 Australie                   [+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueCHCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueCHCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)