

Soubassements réfrigérés

TRCB-72-HC

■ Réfrigérateur comptoir bas, 4 tiroirs



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	1839	Nombre de tiroirs	4	Température de maintien	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	816	Construction extérieure	Face avant et dessus en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	648	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Voltage / Fréquence / Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière.	Position de la prise d'air	Avant	Ampèrage	2
Volume Net (litres)	104	Position de la ventilation	Côté droit	Watts	460
Volume Brut (litres)	425	Autorisation requise	26 mm à l'arrière, 26 mm sur le côté droit. Un espace minimum de 102 mm est requis entre l'appareil de cuisson et le dessus du TRCB.	Classe climatique	5
Capacité par tiroirs (profondeur max mm)	2x 1/1 GN (100)	Longueur du câble élec. (mètres)	2.13	Compte d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Poids déballé (kg)	186	Poids maximum supporté (kg)	492	Normes des tests	EN 16825
Poids de l'emballage (kg)	197	Avec ou sans serrures	Non standard (option de construction)	ECC	D
Dimensions emballé (L x P x H mm)	2032 x 914 x 775			EEI	56.8
Fourni avec	ø roulettes de 102 mm (hauteur de 127 mm)			Kilowatts par 24h	3.199
				Kilowatts par an	1168
				Type de dégivrage	Auto



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur
(les pouces sont arrondis à 1/8").

Royaume-Uni et Irlande [0800 783 2049](tel:08007832049)
EMEA [+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
Australie [+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com


2025-06-19



Soubassements réfrigérés

TRCB-72-HC

■ Réfrigérateur comptoir bas, 4 tiroirs

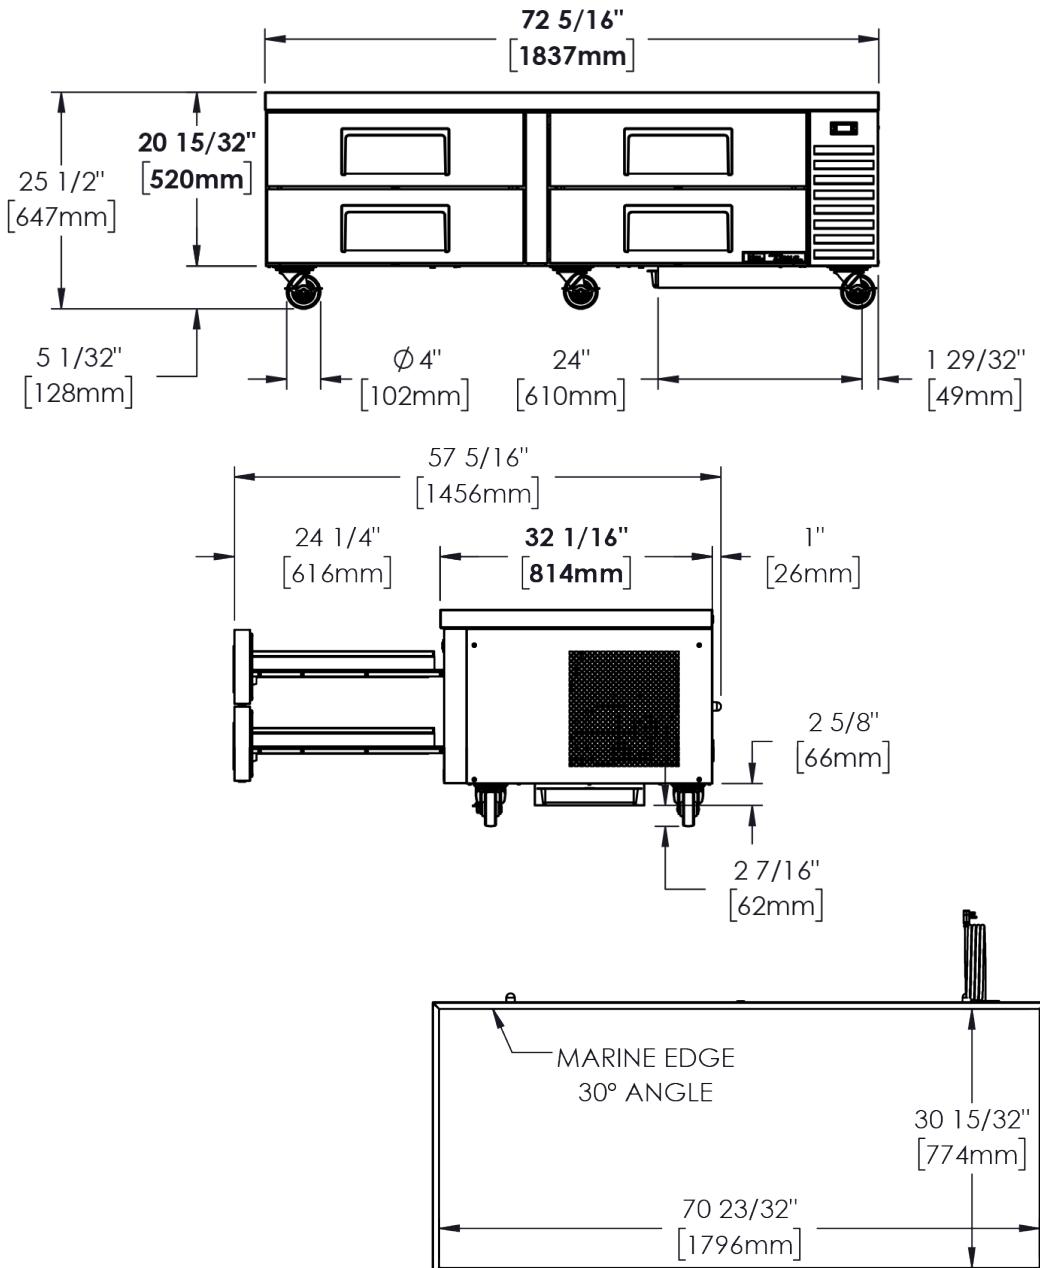

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur
(les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

[0800 783 2049](tel:08007832049)
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

2025-06-19

