

Tables de préparation

TSSU-60-16D-2-HC

Table de préparation, 16 bacs GN 1/6, 2 tiroirs + 1 porte battante pleine



| Dimensions | Construction | Technique | | | |
|--|---|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| Largeur extérieure (mm) | 1534 | Description de la porte | 1 porte battante pleine | Température de maintien | 0.5 : 5°C |
| Profondeur extérieure (mm) | 766 | Nombre de tiroirs | 2 | Réfrigérant | R290 |
| Hauteur extérieure (mm) | 1093 | Emplacement des tiroirs | Gauche (standard) ou Droite (option) | Voltage / Fréquence / Phase | 220-240V/50-60Hz/1 |
| Exclusions | La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière. Hauteur avec le couvercle fermé. | Construction extérieure | Face avant, dessus et couvercle en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium | Ampérage | 2.2 |
| Volume Brut (litres) | 439 | Construction intérieure | Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable | Watts | 506 |
| Étagères fournies | 2 | Position de la prise d'air | Avant | Type de dégivrage | Auto |
| Dimensions des étagères (L x P mm) | Un 700 x 546 + Un 700 x 349 | Position de la ventilation | Avant | | |
| Hauteur intérieure net (mm) | 535 | Autorisation requise | pas d'espace libre demandé | | |
| Bacs GN fournis (profondeur en mm) | 16x 1/6 GN (100) | Longueur du câble élec. (mètres) | 3.35 | | |
| Capacité par tiroirs (profondeur max mm) | 1x 1/1 GN (150) | Avec ou sans serrures | Non standard (option SPEC3) | | |
| Poids déballé (kg) | 173 | | | | |
| Poids de l'emballage (kg) | 184 | | | | |
| Dimensions emballé (L x P x H mm) | 1601 x 832 x 1270 | | | | |
| Planche de découpe (L x P mm) | 1534 x 299 | | | | |
| Fourni avec | ø roulettes de 127 mm (hauteur de 158 mm) | | | | |



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur
(les pouces sont arrondis à 1/8").



Royaume-Uni et Irlande [0800 783 2049](tel:08007832049)
EMEA [+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
Australie [+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

Tables de préparation

TSSU-60-16D-2-HC

Table de préparation, 16 bacs GN 1/6, 2 tiroirs + 1 porte battante pleine

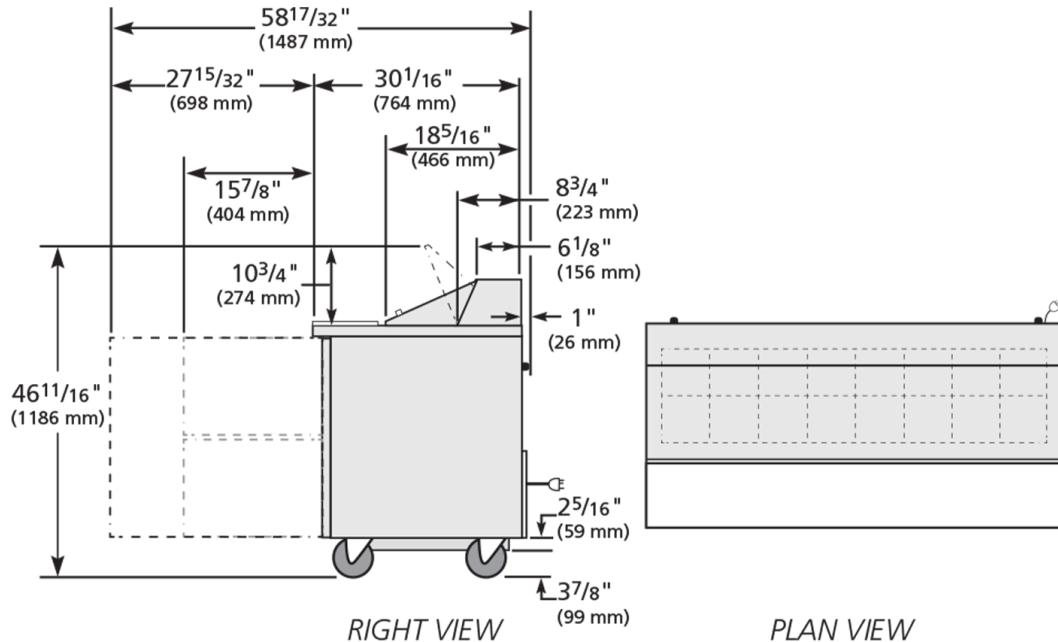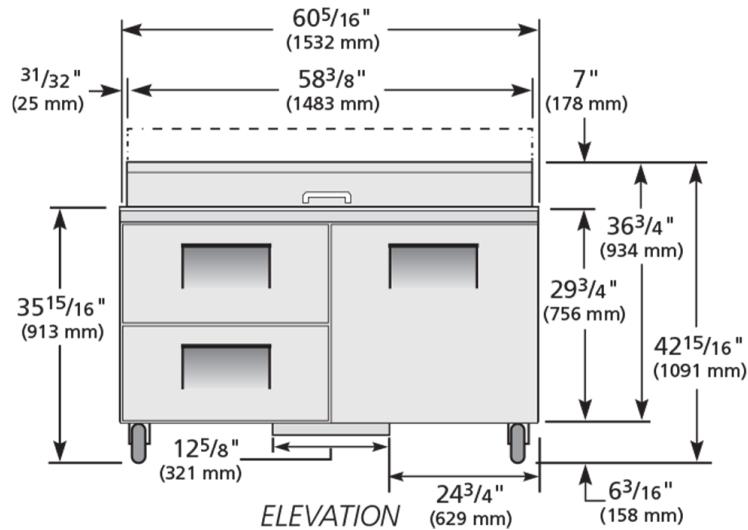

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur
(les pouces sont arrondis à 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

[0800 783 2049](tel:08007832049)
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com