Zubereitungstische

TSSU-48-18M-B-FGLID-HC

Zubereitungstisch mit Glasdeckel, 18x 1/6 GN Behälter (oben), 2 Volltüren

Abmessungen	
Breite außen (mm)	1229
Tiefe außen (mm)	884
Höhe außen (mm)	967
Ausnahmen	Tiefe exklusive 26 mm für hinteren Abstandshalter. Höhe mit geschlossenem Deckel.
Bruttovolumen (Liter)	340
Roste	4
Abmessungen Rost (B x T mm)	Zwei 547 x 514 + Zwei 547 x 349
Netto Interne Höhe (mm)	535
Behälter in Top (Tiefe mm)	18x 1/6 GN (100)
Nettogewicht (kg)	130
Verpackungsgewicht (kg)	141
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	1296 x 934 x 1270
Schneidbrett (B x T mm)	1229 x 156
Lieferumfang (Rollen, Füße…)	ø 127-mm-Rollen (158-mm-Gesamthöhe)

Bauweise	
Tür-Art	2 Volltüren
Exterieur	Front, Oberteil und Haube aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium
Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl
Luftzufuhr	Vorderseite
Luftauslass	Vorderseite
Erforderlicher Wandabstand	Keiner an Rückseite und Seiten
Kabellänge (m)	3.35
Serienmäßig mit Schlösser	Nicht standard (SPEC3 optional)

Technisch	
Temperaturbereich	0.5 : 5°C
Kältemittel	R290
Volt	220-240V/50-60Hz/1
Ampere	2.3
Watt	529
Abtau-Typ	Auto

GARANTIE 5 JAHRE ERSATZTEILE, ARBEITSZEIT, KOMPRESSOR

natural refrigerant

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

GroÃŸbritannien & Irland	0800 783 2049	TFIUK@truemfg.com
EMEA	+41 61 563 07 05	TrueCHCustomerService@truemfg.com
Australien	+61 2 9619 9999	TrueRefAus@truemfg.com

2024-03-21

Zubereitungstische

TSSU-48-18M-B-FGLID-HC

Zubereitungstisch mit Glasdeckel, 18x 1/6 GN Behälter (oben), 2 Volltüren

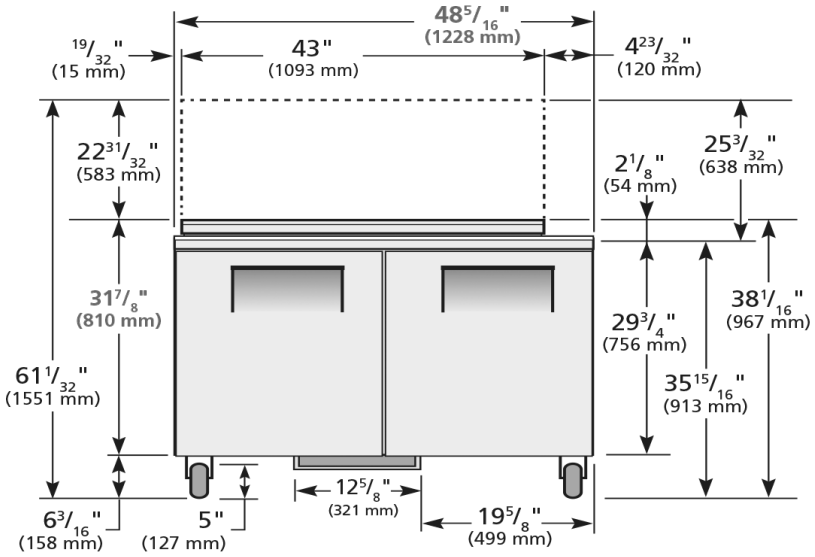

ELEVATION

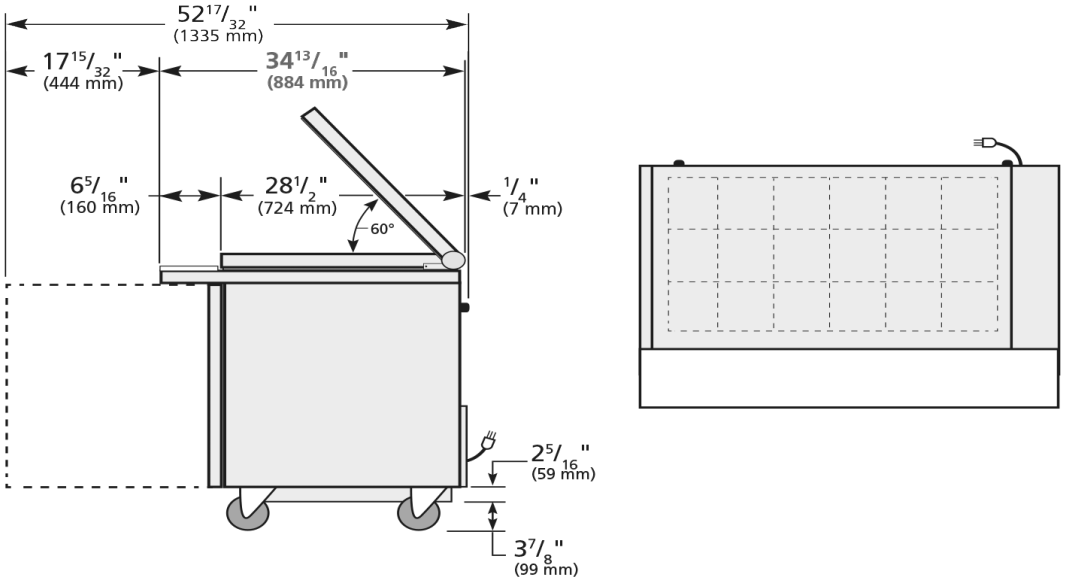

GARANTIE 5 JAHRE ERSATZTEILE, ARBEITSZEIT, KOMPRESSOR

natural refrigerant.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

GroÃŸbritannien & Irland	0800 783 2049	TFIUK@truemfg.com
EMEA	+41 61 563 07 05	TrueCHCustomerService@truemfg.com
Australien	+61 2 9619 9999	TrueRefAus@truemfg.com

2024-03-21