

T-11-HC

🇫🇷 Réfrigérateur vertical Super Slimline pour la restauration, 1 porte battante pleine



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	487	Description de la porte	1 porte battante pleine	Température de maintien	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	539	Type d'ouvrant	Droite (standard) ou gauche.	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	1855	Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Voltage / Fréquence / Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 26 mm des butées arrière.	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Ampérage	0.8
Volume Net (litres)	186	Position de la prise d'air	Avant	Watts	184
Volume Brut (litres)	311	Position de la ventilation	Arrière	Classe climatique	5
Étagères fournies	4	Autorisation requise	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés	Compte d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Dimensions des étagères (L x P mm)	375 x 394	Longueur du câble élec. (mètres)	2.74	Normes des tests	EN 16825
Hauteur intérieure net (mm)	1300	Lumière intérieure	LED	ECC	C
Poids déballé (kg)	75	Avec ou sans serrures	en standard	EEl	47.6
Poids de l'emballage (kg)	86			Kilowatts par 24h	1.19
Dimensions emballé (L x P x H mm)	699 x 737 x 1909			Kilowatts par an	435
Fourni avec	ø roulettes de 51 mm (hauteur de 71 mm)			Type de dégivrage	Auto



GARANTIE

5 ANS*

natural refrigerant.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur
(les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande0800 783 2049

EMEA+41 61 563 07 05

Australie+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com


TrueCHCustomerService@truemfg.com


TrueRefAus@truemfg.com



Armoires verticales

T-11-HC

 Réfrigérateur vertical Super Slimline pour la restauration, 1 porte battante pleine

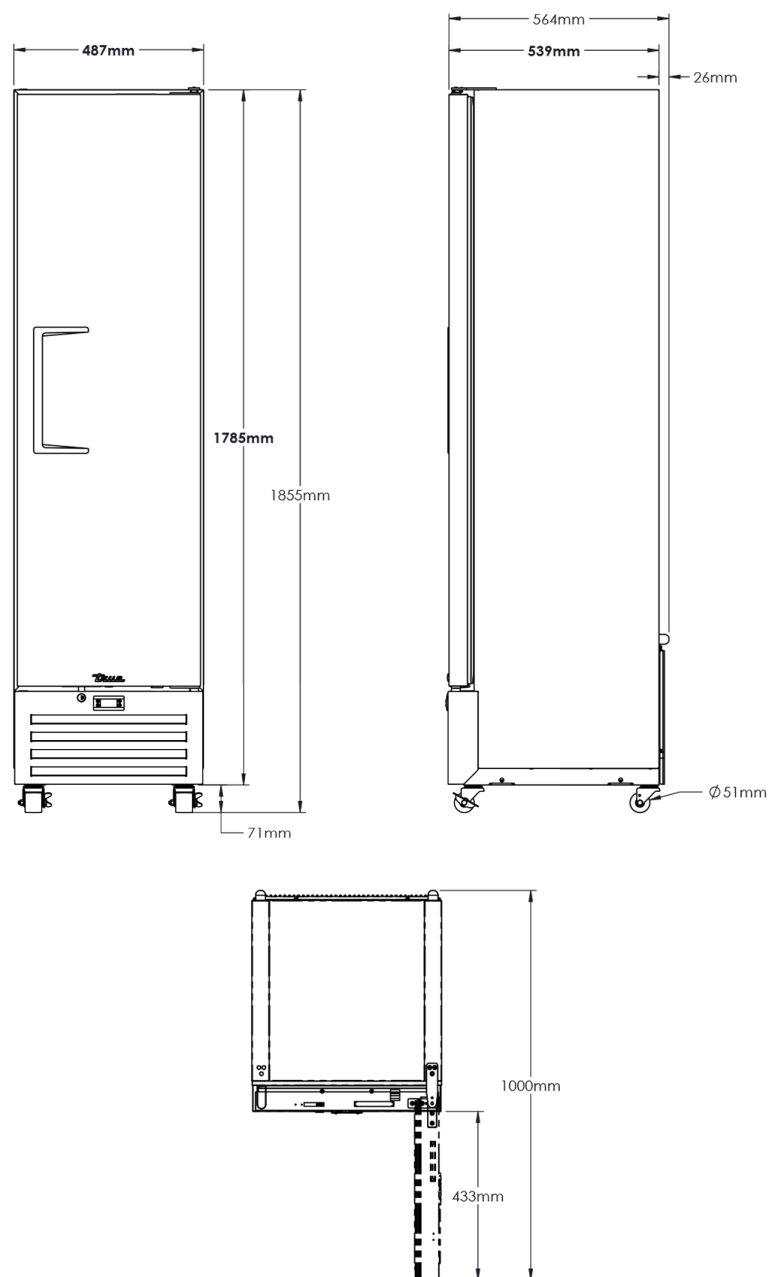

GARANTIE 5 ANS *
PIÈCES, COMPRESSEUR, MAIN D'ŒUVRE



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur
(les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION